Manual de conexión del reproductor Navori

Guía para conectar el reproductor a la red y a la pantalla de la tienda y confirmar que queda operativo.

Antes de empezar Ten a mano el adaptador de corriente suministrado, un cable de red Ethernet, un cable HDMI y acceso a la red de la tienda.


Alimentación

Prepara la conexión de alimentación y deja el adaptador sin enchufar a la toma de corriente hasta completar el cableado.

01

Prepara el adaptador

Utiliza el adaptador suministrado con clavija europea.

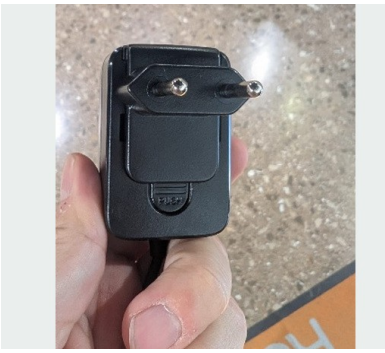

02

Conecta el puerto DC

Inserta el conector de alimentación en el puerto marcado DC.



03

Revisa la conexión

Comprueba que el conector queda bien insertado en el puerto DC.



Puertos que vas a utilizar

DC
Alimentación del equipo

WAN
Conexión a la red de tienda

HDMI
Conexión a la pantalla

Red y pantalla

04

Conecta el cable de red


Conecta un extremo al puerto WAN y el otro a la toma de red de la tienda.



05

Localiza el puerto HDMI

Encontrarás el puerto HDMI en el lado opuesto al puerto DC.

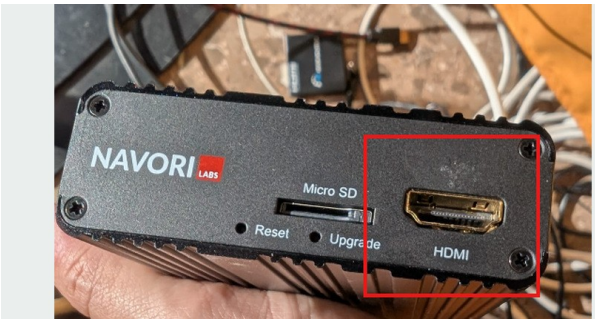

06

Conecta el HDMI al reproductor


Inserta el cable HDMI en el puerto del reproductor hasta que quede bien asentado.



07

Conecta el HDMI a la pantalla

Conecta el otro extremo a una entrada HDMI del televisor o monitor.

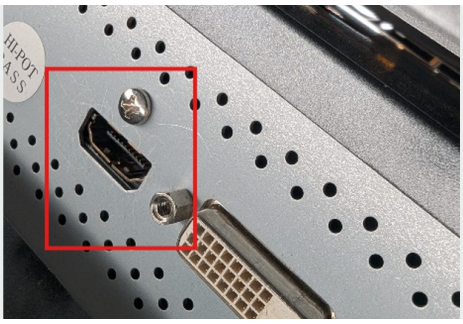

Puesta en marcha

1. Enchufa el adaptador, enciende la pantalla y selecciona la entrada HDMI utilizada.

2. Comprueba que se muestra el contenido previsto.

3. Contacta con el SAT para confirmar que el reproductor aparece en línea en Navori.

SOPORTE TÉCNICO ANTICIPA

Para asistencia y verificación en línea.

614 08 44 45